

Aufbau Delphin 140



verpacktes Boot



Segel



Seriennummer



Bootshaut



Bootshaut ausbreiten



Heckspiegel einsetzen: 2 Laschen in Schrauben einhängen, Haut von oben in Nut einfädeln, „Flügel“ des Heckspiegels unter Bootshaut legen



Bugteil und vorderes Bodenteil



Bugteil montieren (Schraube im Kiel)




Bodenteil mit Längsspannen



Boden und Längsspannen verbinden




Schwertdurchführung durch Boden fädeln

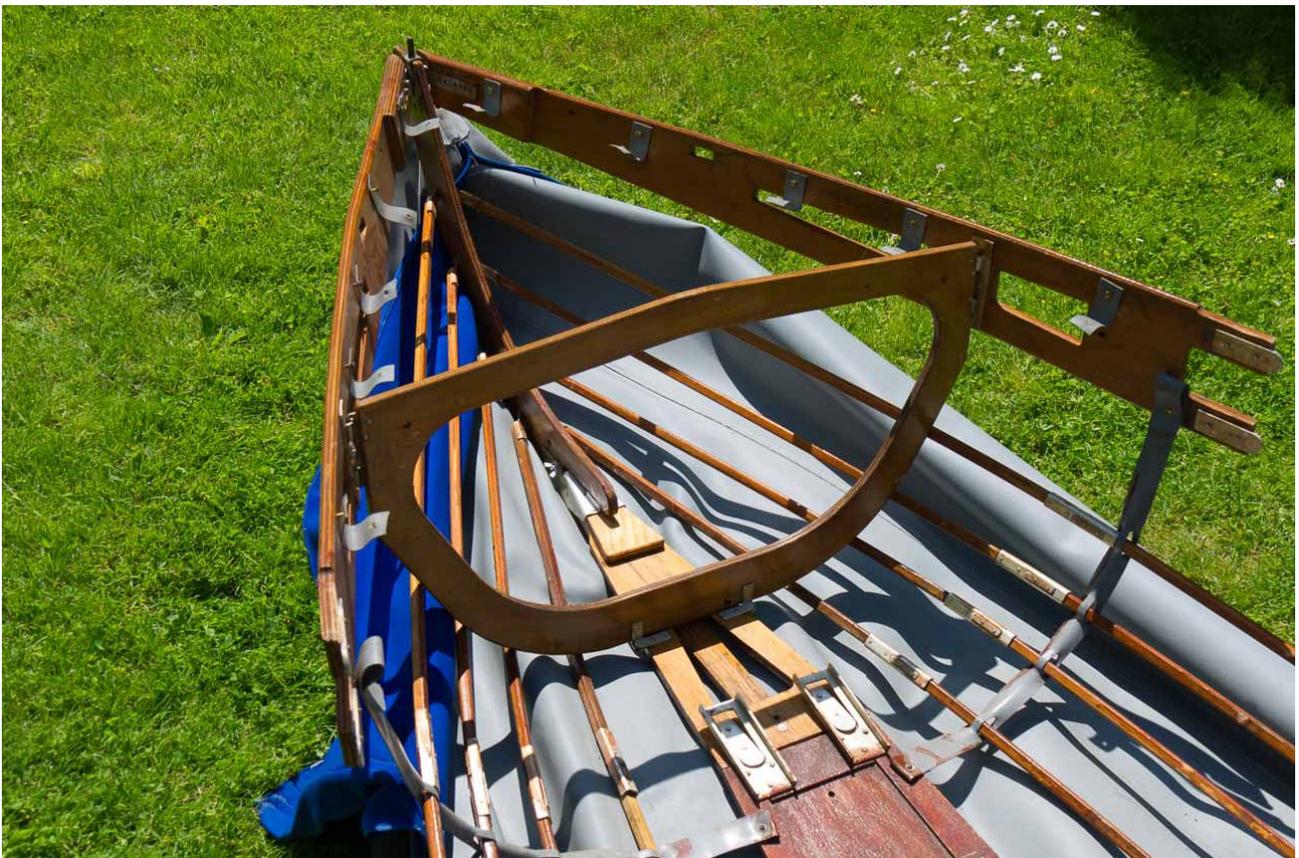

Querspanten einsetzen (beginnend mit Nr. 6)



Bordwände bereitlegen

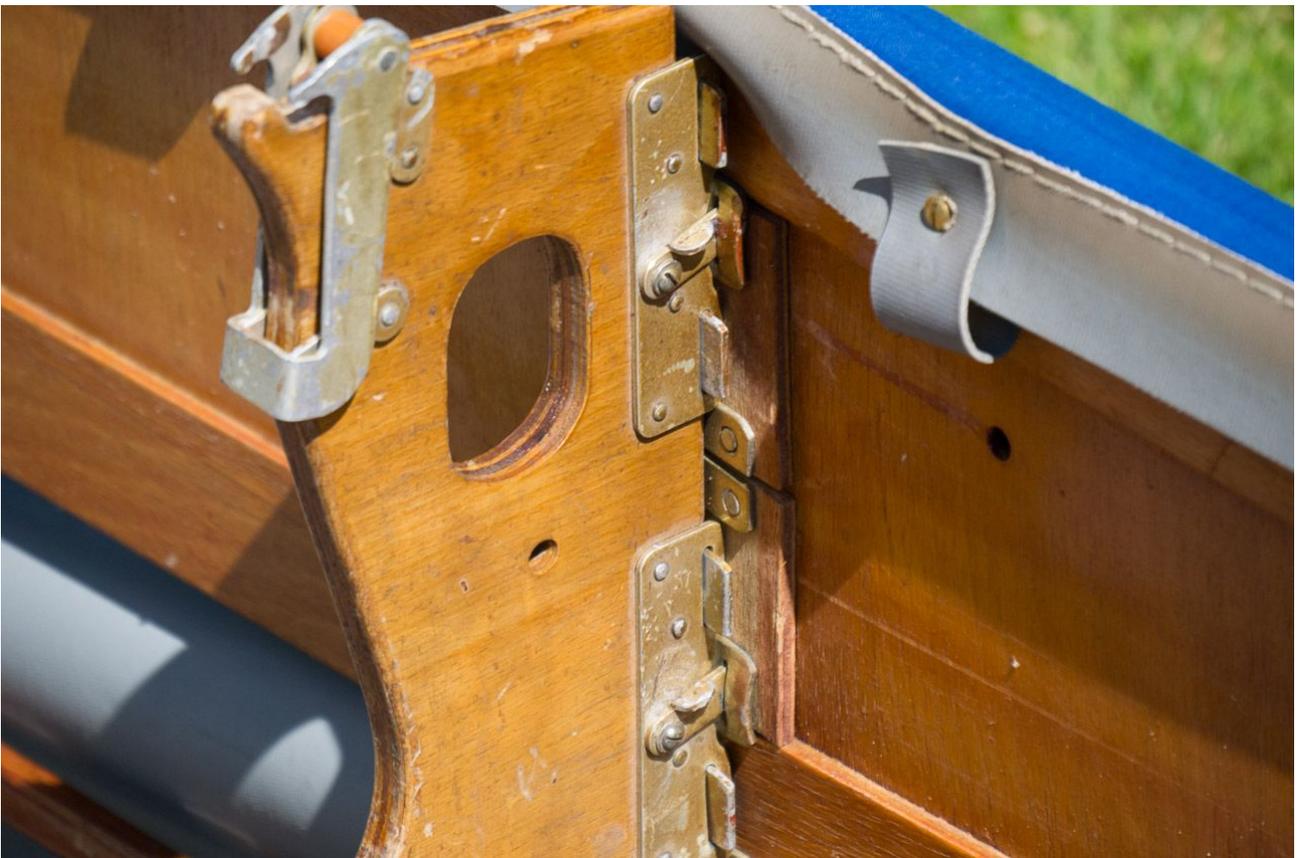

Bordwände und Querspannen einsetzen bis zum mittleren Scharnier, Querspannen mit kleinen Häkchen sichern




Luftschläuche einhängen





Inneres Heckteil mit hinterem Bodenteil und verbleibenden Längsspannten zusammensetzen

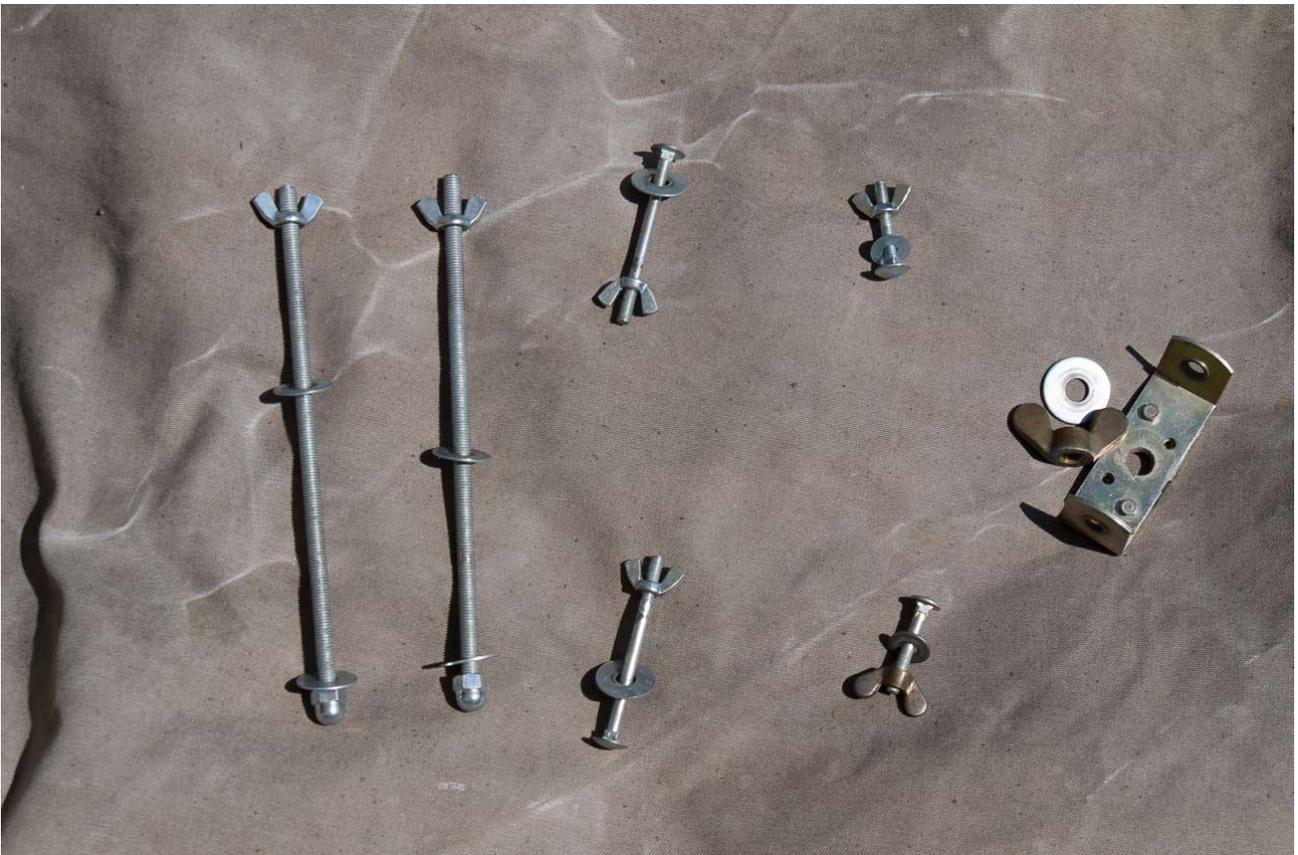

Lange Gewindebolzen (links) mit Hutmuttern von hinten einstecken



Inneres Heckteil einsetzen und mit leichtem Druck Boden und Bordwandteile ineinander setzen



Restliche Spanten einsetzen und danach mit u-förmigem Spannteil über die Flügelmuttern den Boden in Längsrichtung spannen



Bugstützkreuz einsetzen



Bugverdeck in Aluprofil einfädeln (Keder)



Reling in zwei Teilen (Vierkantlöcher hinten) von vorn und hinten auf Verdeck aufschieben und mit Haken an den Spanten sichern



Relingteile verbinden (Kurze Schraube)



Reling am Heck verschrauben (lange Schraube)



Bugbeschlag befestigen



Luftschläuche aufblasen bzw. -pumpen (vorn)



hinten




Spritzschutzleiste einstecken



Böden einlegen



Mastfuß einsetzen

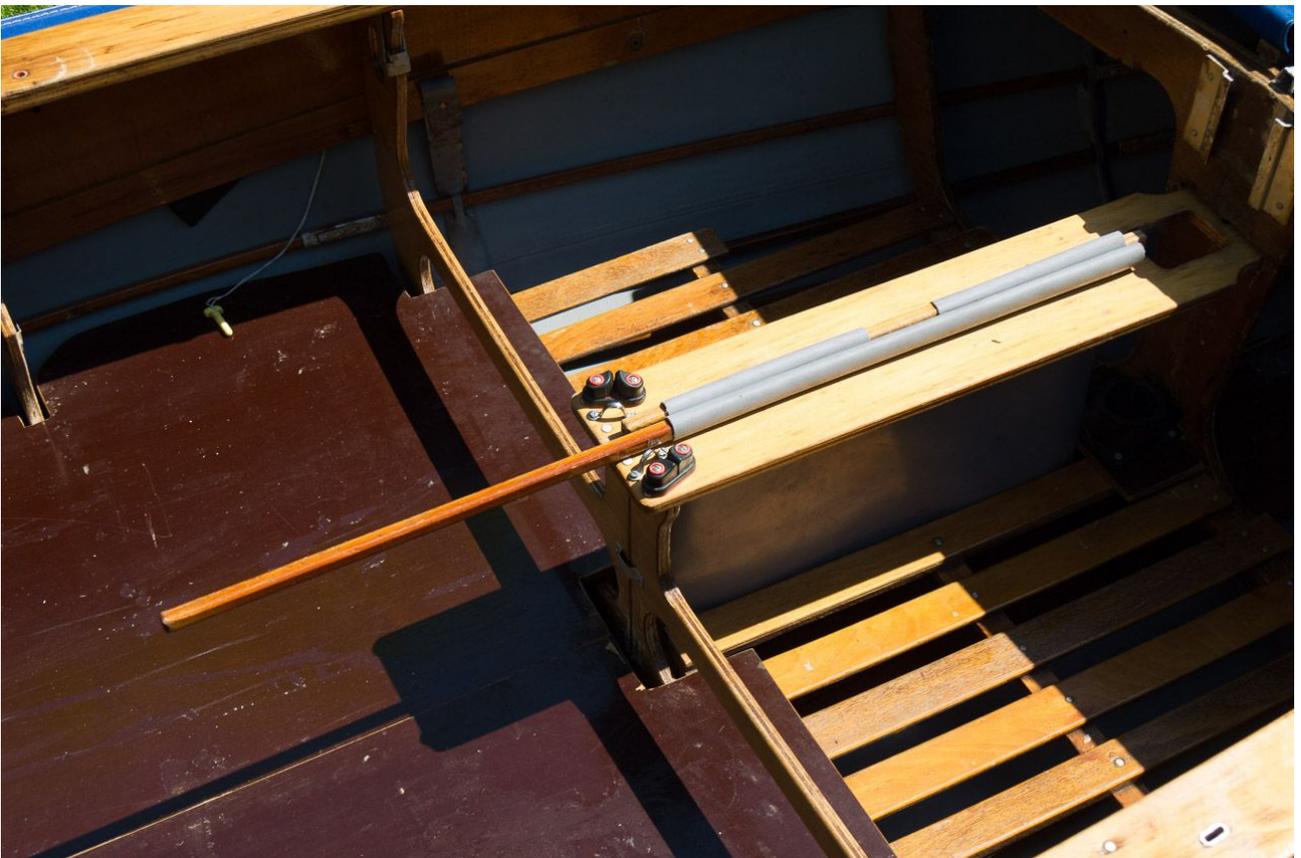

Schwertkasten einfädeln und zwei Leisten einschieben



Ruder einsetzen



Mit zwei Flügelmuttern sichern

Pause machen und freuen! :-)



Variante Sitzbank hinten oder



weiter vorn (Trimmung)